


Instrukcja montażu

## PODSTAWA DO ZMYWAREK

330050

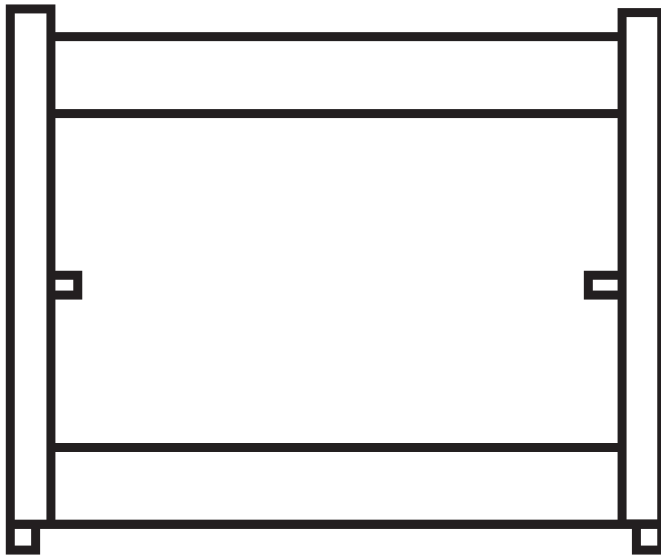

## **INSTRUKCJA MONTAŻU**

- Podstawę należy ustawić na twardej, stabilnej oraz niepalnej powierzchni, zapewniającej bezpieczne przenoszenie obciążenia.
- Przed ustawieniem zmywarki podstawę należy dokładnie wypoziomować przy użyciu regulowanych stopek.
- Zakres regulacji stopek wynosi -5 mm / +25 mm od wymiaru bazowego.
- Prawidłowe wypoziomowanie jest konieczne dla zapewnienia stabilnej pracy urządzenia i ograniczenia drgań podczas eksploatacji.
- Maksymalne dopuszczalne obciążenie podstawy wynosi 100 kg.
- Po ustawieniu i wypoziomowaniu podstawy można umieścić na niej zmywarkę.
- Podczas montażu oraz czyszczenia trudno dostępnych miejsc zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.

### **Zabrania się:**

- Przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia podstawy (100 kg).
- Wchodzić na podstawę, siadać na niej ani używać jej jako stopnia lub drabiny.
- Przesuwać podstawy razem z ustawioną na niej zmywarką.
- Dotykać elementów konstrukcyjnych bez zachowania ostrożności - niektóre krawędzie mogą być technicznie ostre.
- Wykonywać montażu lub czyszczenia bez użycia rękawic ochronnych, szczególnie w trudno dostępnych miejscach.

## **INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**

### **Meble ze stali nierdzewnej**

Meble wykonane ze stali nierdzewnej nie są przeznaczone do pracy w środowisku kwaśnym oraz słonym. Przed pierwszym użyciem należy wyczyścić meble stosując się do niniejszej instrukcji.

Należy unikać agresywnych środków myjących, które w składzie mają chlor lub wybielacze. Mogą one spowodować uszkodzenie powłoki tlenków chromu, dzięki którym stal szlachetna jest odporna na korozję.

Nie należy pozostawiać przez dłuższy okres na powierzchni mebli resztek jedzenia, roztworów soli kuchennej, kwaśnych substancji np. octu, musztard, mieszanek przypraw, soków z kiszonek. Substancje te w kontakcie z powierzchnią stali nierdzewnej mogą spowodować uszkodzenie warstwy tlenku chromu. Nie wolno także stosować materiałów, które mogą zarysować powierzchnię, jak np.:

- szorstkich czyścików.
- proszków, płynów i past do szorowania, szlifowania i polerowania itp.

Unikać kontaktu stali czarnej ze stalą nierdzewną - szczególnie w transporcie, podczas magazynowania, zmywania sprzętów metalowych, przy montażu (elementy nierdzewne mocować przy użyciu śrub, nitów itp. wykonanych również ze stali nierdzewnej).

### **Czyszczenie powierzchni zewnętrznych/wewnętrznych:**

Zaleca się stosować płyny do nabłyszczania stali nierdzewnej

- Należy stosować miękką ściereczkę z neutralnym detergentem. Powierzchnię przetrzeć, a następnie wytrzeć suchą miękką ściereczką.
- Nie stosować myjek ściernych, wybiaczy, octu i środków ściernych oraz żrących, benzyny, rozpuszczalników, ostrych narzędzi oraz myjek ciśnieniowych.
- Powierzchnię po myciu należy każdorazowo spłukać obficie czystą wodą i wytrzeć do sucha.
- Powierzchnie szlifowane należy wycierać wzdłuż kierunku szlifowania, a nie w poprzek.

### **Transport:**

Meble wyposażone są w stopki z tworzywa sztucznego, dlatego nie jest zalecane przesuwanie ich po nierównym podłożu. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować uszkodzenie nóg podczas transportu mebli.

TECHNICA GROUP Spółka z o.o.  
ul. Miłosna 2, 43-430 Ochaby Mate  
tel.: +48 333 00 11 00  
e-mail: [biuro@technica.pl](mailto:biuro@technica.pl)  
[www.sklep.technica.pl](http://www.sklep.technica.pl)