


- Jeżeli jakiegokolwiek inne rodzaje płynów są podgrzewane w urządzeniu, to warnik musi być codziennie opróżniany, czyszczony i suszony zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
2. W regionach w których woda kranowa jest twarda zaleca się filtrowanie wody. W przeciwnym wypadku może nastąpić rdzewienie produktu. Wnętrze zbiornika musi być regularnie przeglądane w celu sprawdzenia czy nie osadza się kamień.
 3. W celu wyczyszczenia wnętrza warnika należy użyć niemetalowego czyszcika i wody z łagodnym detergentem po czym spłukać dobrze całą powierzchnię. Kamień można usunąć stosując ocet i wodę w proporcji 1:8. W tym celu trzeba wypełnić zbiornik mieszaną i zostawić na noc bez podgrzewania. Po opróżnieniu wody, jeżeli w środku pozostały plamy, gdy powierzchnia jest jeszcze wilgotna, nacieraj je sodą oczyszczoną, odstaw na 10 minut i na zakończenie umyj wodą z detergentem i starannie osusz. Upewnij się, że kranik został przepłukany czystą wodą i nie zawiera osadu.

Schemat obwodu elektrycznego:

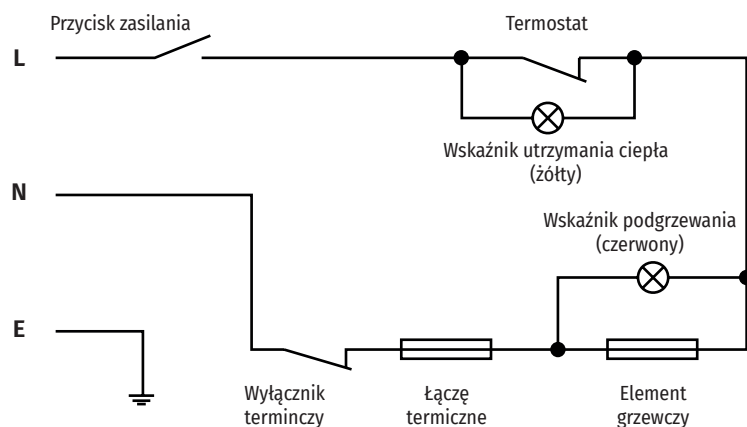

Parametry użytkowania:

Indeks modelu	Napięcie	Częstotliwość	Moc	Pojemność zbiornika
530006	220-240V	50HZ	1600W	9,5l
530007	220-240V	50HZ	2800W	21l
530008	220-240V	50HZ	1600W	8,5l
530009	220-240V	50HZ	2800W	19,1l
530010	220-240V	50HZ	2800W	25,5l

Instrukcja obsługi

Warnik do wody

Modele 530006, 530007, 530008, 530009, 530010



PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ.

Zdjęcie przedstawia modele 530006, 530007, 530008, 530009. Model 530010 różni się od warnika przedstawionego na zdjęciu.

Użytkowanie produktu

1. Przed pierwszym użyciem usuń wszystkie elementy opakowania. Warnik jest pokryty resztkami oleju czyszczącego (aby wyczyścić i chronić urządzenie, producent zastosował olej klasy spożywczej). Należy wyczyścić produkt przed jego pierwszym użyciem. Napełnij warnik wodą do poziomu „MAX”, zagotuj ją po czym wypuść z pojemnika, a na koniec go przepłucz. Powtórz ten proces kilkakrotnie, aby usunąć kurz, pozostałości po oleju i inne zanieczyszczenia.
2. Ustaw warnik na płaskiej i stabilnej powierzchni.
3. Wypełnij zbiornik wodą. Zwróć uwagę, żeby nie przekroczyć linii oznaczonej „MAX” na wskaźniku poziomu wody.
4. Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego.
5. Przetłącz warnik do pozycji ON. Zaświeci się lampka kontrolna „HEATING”, co oznacza, że woda zaczyna się podgrzewać. Proces trwa, aż lampka kontrolna „HEATING” zgaśnie. Wówczas urządzenie przejdzie w tryb utrzymywania ciepła, co sygnalizuje lampka kontrolna „KEEP WARM”.
6. Ustaw kontroler temperatury na pożądanym poziomie. W celu zagotowania wody należy wybrać 100°C.
7. Do nalewania wody należy używać dozownika.
8. Jeżeli poziom wody pozostałej w zbiorniku będzie mniejszy od pojemności około trzech filiżanek wody (ok. 0,5l), wyłącz urządzenie i odepnij je z sieci elektrycznej.
9. Zawsze utrzymuj poziom wody na poziomie większym niż pojemność trzech filiżanek wody (ok. 0,5l), aby zapobiec gotowaniu na sucho.
10. W czasie użytkowania warnika temperatura otoczenia powinna wynosić od 10°C do 38°C, a wilgotność względna musi być niższa niż 90%.

Wyłącznik bezpieczeństwa

Warnik posiada funkcję chroniącą przed gotowaniem na sucho, która wyłącza urządzenie, jeżeli poziom wody jest zbyt niski. W celu zresetowania wyłącznika bezpieczeństwa wyłącz warnik, odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i pozwól na jego schłodzenie. Opróżnij urządzenie z wody i wciśnij przycisk RESET, znajdujący się pod spodem warnika. Ponownie uzupełnij zbiornik zimną wodą i włącz warnik. Urządzenie automatycznie zacznie gotować wodę.

- Nie dotykaj metalowych części warnika ponieważ, nagrzewają się w trakcie użytkowania.
- Uważaj na gorącą parę wydobywającą się z otworów wentylacyjnych. Ryzyko oparzenia.
- Nie zostawiaj włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru.
- Warnik stawiaj zawsze na czystej, równej powierzchni, która wytrzyma wagę urządzenia wypełnionego wodą.
- Zawsze wyłączaj warnik i odpinaj go od sieci elektrycznej przed czyszczeniem lub kiedy go nie używasz.
- Nigdy nie poruszaj warnikiem, kiedy jest wypełniony wodą.
- Nie dopuszczaj do zanurzenia warnika w wodzie lub innych płynach.
- Nie próbuj rozmontowywać warnika – w środku nie znajdują się części przydatne do wykorzystania przez użytkownika.

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub odkamieniania urządzenia, zawsze odłączaj warnik od zasilania sieciowego i pozwól wodzie całkowicie wystygnać.
- Nigdy nie przepelniaj warnika.
- Nie dopuszczaj, aby woda w zbiorniku stała dłużej niż dwa dni, gdyż doprowadzi to do jej stagnacji, co jest bardzo niehigieniczne. Jeżeli urządzenie stało beczynnie, to wodę należy wylać i napełnić warnik ponownie.
- Warnik nie może być włączany przez zewnętrzny regulator czasowy lub jakikolwiek inny, zdalny system kontroli.
- Z urządzenia nie mogą korzystać osoby (także dzieci) z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi, ani te, którym brakuje odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcjami osoby wykwalifikowanej.
- Dzieci powinny używać urządzenia jedynie pod nadzorem.

Zasilacz

- Jeżeli jednostka używa zasilania sieciowego, zagwarantuj, żeby wtyczka była bezpiecznie podłączona do łatwo dostępnego gniazdka sieciowego.
- Chronić przewód zasilający przed ostrymi obiektami, nadmiernym nagrzaniami i umieszczaniem w wilgotnych lub mokrych miejscach.
- Okresowo sprawdzaj przewód zasilający i zleć jego wymianę w przypadku uszkodzenia.
- Sprawdź czy napięcie elektryczne na tabliczce znamionowej odpowiada dostarczanemu przez twojego dystrybutora (musi być to A.C. – prąd przemienenny).
- Jakiegokolwiek naprawy powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanych elektryków lub autoryzowany serwis.
- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach.

Odkamienianie zbiornika na wodę.

W celu zachowania pełnej wydajności urządzenia jego zbiornik powinien być regularnie odkamieniany w zależności od twardości wody, która jest w nim podgrzewana. Niewykonywanie regularnego odkamieniania grozi utratą gwarancji.

Proces odkamieniania powinien przebiegać według poniższych kroków:

1. Napełnić zbiornik wodą i dodać od 4 do 5 łyżeczek kwasu cytrynowego na każde 2 litry wody. Można również użyć środków do odkamieniania.
2. Włącz warnik i zagotuj wodę po czym zostaw urządzenie włączone jeszcze 15 minut.
3. Wyłącz warnik i pozwól żeby ostygł.
4. Opróżnij wodę ze zbiornika przez kranik. W środku pozostanie resztką wody. Ostrożnie podnieś urządzenie i wylej ją.
5. Przemyj zbiornik czystą wodą, aby usunąć osad po odkamienianiu.

Dodatkowe informacje

1. Pierwotnym przeznaczeniem warnika jest podgrzewanie czystej wody i w takim wypadku zbiornik nie musi być opróżniany na noc, gdy jest często używany.